

BIGUMA® – Dreieck Band



Polymerem modifikovaná tavitelná asfaltová páska

Použití

BIGUMA® – Dreieck Band elastomerem modifikovaná, vlákny vyztužená bitumenová spojovací páska ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Používá se mimo jiné, když je potřebné vytvořit zkosenou hranu mezi vodorovnými a vzestupnými součástmi nebo vytvořit drážku. Trojúhelníkový průřez se dokonale přizpůsobí stěnám a vytváří šikmý povrch pro bezpečné spojení následných spojů, např. pokládku asfaltových pásů nebo asfaltové vrstvy, asfaltové střešní krytiny apod.

Vlastnosti

BIGUMA® – Dreieck Band má mnoho výhod:

- snadná a rychlá aplikace
- přizpůsobuje se i nerovnému podloží
- bezprostředně po nanesení trojúhelníkové pásky lze provádět další práce
- vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- trvale voděodolný, úplná přilnavost k podloží zabraňuje pronikání vody
- flexibilní za nízkých teplot
- vynikající lepicí vlastnosti

Pokyny ke zpracování

a) Požadavky na podklad

Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a musí být odstraněny všechny uvolněné části.

b) Základní nátěr

Povrch musí být před nanesením pásky opatřen vhodným základním nátěrem. Pro pás BIGUMA® – Dreieck Band byly vyvinuty základové nátěry COLZUMIX® – VFB nebo COLZUMIX® – Haftgrund, které spolu s páskou tvoří ucelený systém. COLZUMIX® – Haftgrund se používá tam, kde povrch nesmí být černě zbarven. Základní nátěr se nanáší štětcem nebo se nastříká.

c) Aplikace

BIGUMA® – Dreieck Band se po vyjmutí z kartonu rozvine a pokládá se podél hrany spoje. Lehce se nataví pomocí hořáku. Měkká a lepicí páska se přitlačí k připravené ploše. Musíte věnovat pozornost skutečnosti, že obě strany pásky zcela přilnou k podloží na okrajích a/nebo konkávních lištách a že se neobjeví žádné vady. Spolu se základním nátěrem je zaručeno dlouhodobé přilnutí.

Balení

Rozměry v mm (výška × šířka)	m/karton	kg/karton	karton/paleta	m/paleta
25 × 25	30	15 kg	24	720
30 × 30	24	22 kg	24	576

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Dodává se v kartonech o hmotnosti cca 15–18 kg nebo návinech po 14–30 m podle rozměrů pásky. Páska je navinuta na silikonový papír, jednotlivé vrstvy pásky jsou odděleny silikonovým kartonem, aby se páska v kartonu neslepila.

Skladování

Podmínky skladování:	v suchu a chladnu
Stohování:	max. 4 kartony vrstveny na sobě
Skladovatelnost:	nejméně 12 měsíců za výše uvedených podmínek


Technické údaje

Typ produktu:	polymery modifikovaný asfalt s výplní
Bod měknutí – kroužek a kulička:	>90 °C
Penetrace kuželem:	cca 30 1/10 mm
Stálost tvaru:	cca 24 %
Deformace ohybu při 0 °C:	žádné porušení při ohýbání
Schopnost zatížení a přilnutí při –10 °C:	>10 %


Výstavba a inženýrské stavby

Vytvoření drážky mezi betonovou základovou deskou a vzestupnou vnější stěnou pro následnou aplikaci hydroizolace, např.:

Vnější těsnění základů

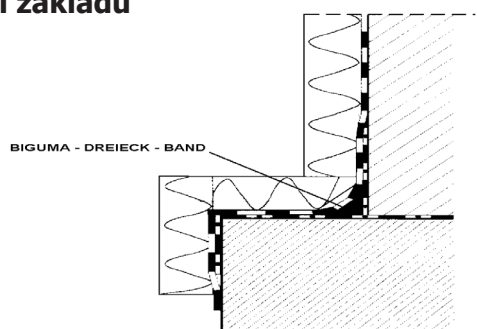

Těsnění parkovacích ploch

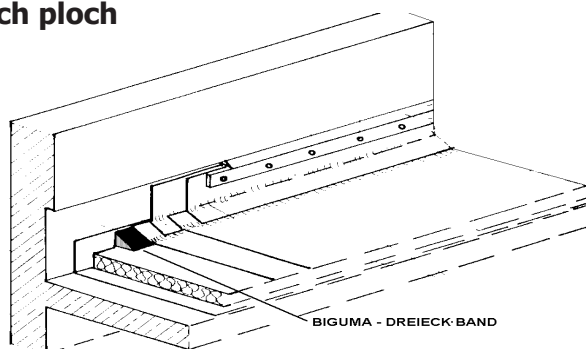

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 01/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz